


Termoregulatori sa tajmerom XMT-908T serije

Tehničke karakteristike

Ulaz	TC:	K, E, S, J, T
	Otporni:	Pt100, Cu50
Mjerni opseg		K (-50 ~ +1300°C), E (0~800°C), S(-50~1700°C, J(0~1000°C), T(-200~350°C), Pt100 (-200 ~+600°C), Cu50 (-50 ~150°C)
Greška mjerenja		0.5%F.S ±0,1 cifra RTD 0.1%F.S ±0,1 cifra TC
Greška kompenzacije		≤± 2.0°C
Vrijeme održavanja temperature		1s do 59h59m
Vrijeme uzorkovanja		≤0.5s (kad je FILT=0)
Alarmne funkcije		Donji granični alarm, gornji granični alarm, pozitivna razlika, negativna razlika
Alarmni izlaz		do 2 izlaza
Napajanje		85~242VAC 50~60Hz
Potrošnja		do 5W
Tip regulacije		ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID
Temperatura ambijenta		0~50°C
Vlažnost ambijenta		≤85% RH

Značenje oznake

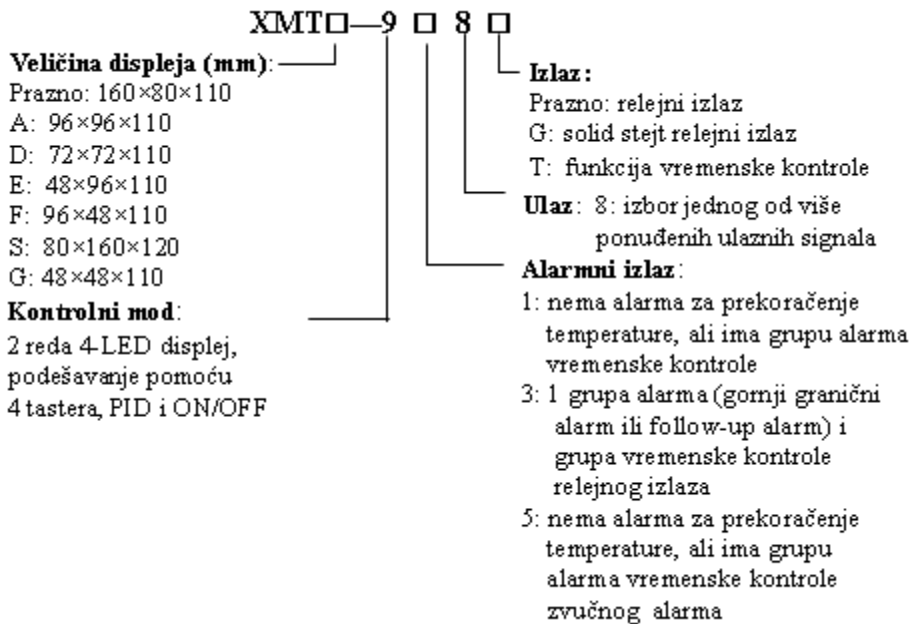

U ponudi imamo:

Tip	XMTG-938T	XMTF-938T
Šifra	20190079	20190080
Dimenzije	48x48x110mm	96x48x110mm
Otvor za ugradnju	45x45mm	92x45mm
Displej	2x4 cifre (mjerena i zadata vrijednost)	
Napajanje	85-242VAC	
Ulaz	Univerzalni TC/RTD	
Izlaz	1 regulacioni relej i 2 alarmna releja	
Vrijeme održavanja temerature	1s do 59h59m	
Tip regulacije	ON/OFF, PI, PID, Autotuning PID	